

Bilag 1 Anbringelse af beholdere

Krav til anbringelse af beholdere skal sikre en god og effektiv affaldsindsamling og følger Arbejdstilsynets generelle retningslinjer. Bestemmelserne om adgangsveje og standpladser har desuden til formål at sikre, at der ikke ved opbevaring og bortskaffelsen af affaldet sker forurening af luft, vand eller jord.

Der skelnes jf. §3 Definitioner mellem:

Tilkørselsveje, som er den vej renovationsbilen kører på og som kan være offentlig eller privat vej. Tilkørselsvejen kan også være en vej inde i en større boligafdeling.

Adgangsveje, som er vejen fra det sted hvor renovationsbilen holder (holdeplads) og frem til standpladsen. Det er denne vej renovationsmedarbejderen går med den enkelte affaldsbeholder.

Standplads, som er det sted hvor grundejeren, boligforening eller Gribskov Forsyning har placeret affaldsbeholdere.

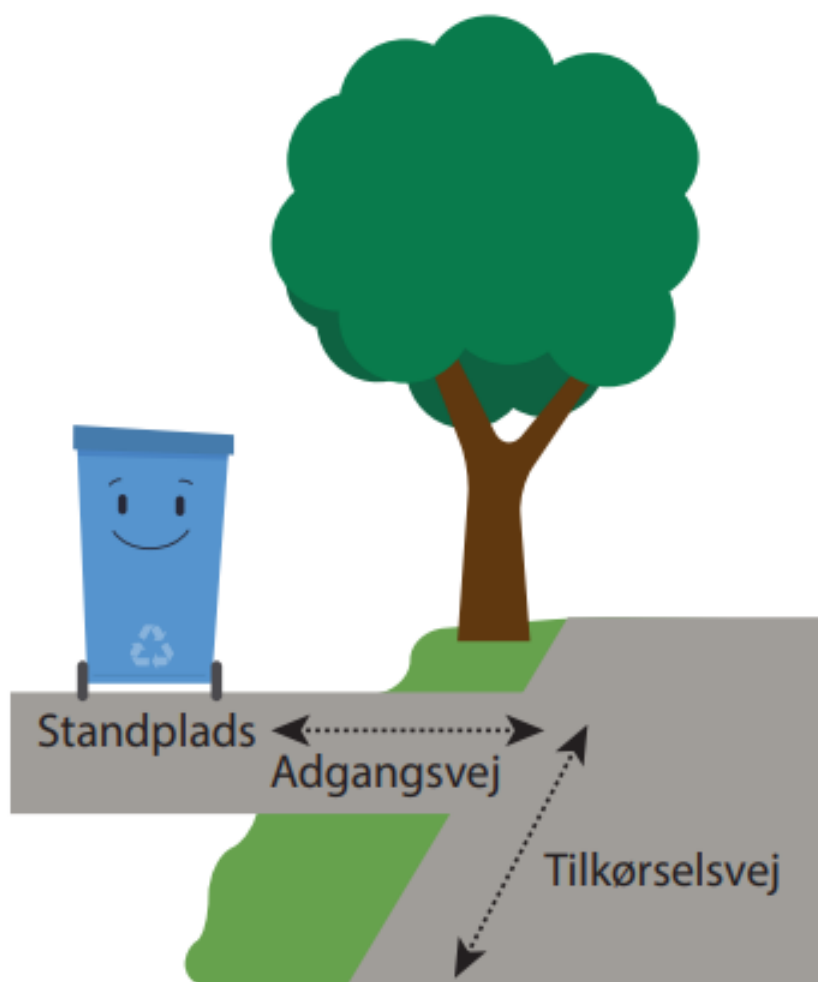


Illustration af tilkørselsvej, adgangsvej og standplads

Der stilles følgende krav, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer:

Tilkørselsveje:

1. Tilkørselsvejens underlag skal være jævnt, fast og fremkommeligt. Huller i veje skal udbedres.
2. Der skal som udgangspunkt være en fri bredde på mindst 3,50 meter. Der må ikke være forhindringer i form af parkerede biler, containere, grusbunker eller lignende.
3. Tilkørselsvejen skal have en fri højde på mindst 4,20 meter.
4. Hvis tilkørselsvejen ender blindt, skal der være mulighed for at vende med renovationsbilen.
5. Standpladsen skal være synlig fra skel/holdeplads. Alternativt kan Gribskov Forsyning kræve at der opsættes skilte.

Adgangsvej:

1. Adgangsvejen skal være jævn og have et kørefast underlag med egenskaber som fx fliser. Græsarmering og stampet/komprimeret grus eller jord er acceptabelt, hvis det holdes jævnt og fast. Brosten, chaussesten kan ligeledes accepteres på eksisterende grunde. Perlesten, ærtesten, skærver og lign. betragtes ikke som jævnt og fast underlag.
2. Adgangsvejen skal have en fri bredde på minimum 1,00 meter og være uden trin/trapper. Den må maksimalt have en hældning på 1:10.
3. Døre, låger og lignende skal være uaflåste og kunne fastholdes i en åben position.
4. Hvis renovationsmedarbejderen skal færdes indendørs (f.eks. i skur eller bolig) eller adgangsvej er placeret under tag (fx via kældre, skure, garager), skal der være opsat tilstrækkelig belysning til, at renovationsmedarbejderen kan orientere sig.
5. Adgangsvejen skal have en fri højde på minimum 2,20 meter.
6. Adgangsvejen skal være fri for hindringer som fx cykler, barnevogne, beplantning samt løsgående dyr, som kan være til gene for renovationsmedarbejderens arbejde.
7. Adgangsvejen skal være ryddet for sne og saltet/gruset i glat føre. Dette gælder ikke hvis boligen er ubeboet i vinterhalvåret.

Standplads:

1. Standplads til beholdere skal placeres på grundejers matrikel på et jævnt, plant og fast underlag uden niveauforskelle (trin). Underlaget kan bestå af fliser, asfalt, græsarmering, komprimeret jord/grus eller lignende. Brosten, chaussesten accepteres på eksisterende grunde hvis de er jævne. Perlesten, ærtesten, skærver og lign. betragtes ikke som jævnt og fast underlag.
2. Standpladsen skal være vandret.
3. Beholderne skal på standpladsen placeres så beholdernes håndgreb vender ud mod renovationsmedarbejderen. Der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderne til at renovationsmedarbejderen kan vende og/eller tippe beholderne til køreposition.
4. Standpladsen må være placeret op til 5 meter fra skel til vej. De 5 meter måles som den naturlige ganglinje fra standpladsen til det sted ved skel, hvor der er adgang til ejendommen.
5. Ved ejendomme i form af koteletgrunde i byzone og sommerhusområder, hvor koteletbenet er mere end 5 meter langt, må standpladsen være beliggende op til 5 meter fra det sted, hvor koteletbenet går over i den øvrige del af grunden. Adgangsvejen må således bestå af den

strækning, der er fra skel til det sted, hvor koteletbenet går over i den øvrige del af grunden plus yderligere 5 meter.

6. Ved ejendomme med adgang via privat vej, som fx gårde eller husmandssteder på landet, må standpladsen være placeret op til 5 meter fra det sted på grunden, hvor renovationsbilen kan holde og om nødvendigt vende. De 5 meter måles som den naturlige ganglinje fra holdepladsen til standpladsen.
7. Ved samlede bebyggelser (fx etageboliger og rækkehuse), hvor flere boliger er fordelt over et større areal, men har fælles standplads, må standpladsen være placeret op til 5 meter fra det sted, hvor renovationsbilen kan køre, holde og om nødvendigt vende. De 5 meter måles som den naturlige ganglinje fra standpladsen til holdepladsen.
8. Hvis standpladsen er placeret indendørs (f.eks. i skur, garage, kælder eller bolig), skal der være opsat tilstrækkelig belysning til at renovationsmedarbejderen kan orientere sig.
9. Standpladsen skal have en fri højde på minimum 2,20 meter.
10. Standpladsen skal være fri for hindringer som fx cykler, barnevogne, beplantning samt løsgående husdyr.
11. Standpladsen skal være ryddet for sne og saltet/gruset i glat føre. Dette gælder ikke hvis boligen er ubeboet i vinterhalvåret.
12. Skure og overdækning på standpladser skal leve op til byggelovgivningen, herunder eventuel godkendelse af Gribskov Kommune.
13. Hvis der er affaldsskur på standplads, skal skuret have adgangsdoor til det fri, ventilation samt plads til manøvrering af beholderne. Dimensioner på de forskellige affaldsbeholdere kan oplyses af Gribskov Forsyning.

Hvor der er særlige forhold, som gør at grundejer ikke kan overholde kravene til tilkørselsveje, adgangsvej og standplads, kan Gribskov Forsyning aftale med grundejer, hvordan indsamlingen af affaldet skal tilrettelægges. Gribskov Forsyning kan i den forbindelse dispensere fra krav til tilkørselsveje, adgangsvej og standplads. Hvis der ikke kan opnås enighed, overgår sagen til Gribskov Kommune, der er myndighed på regulativet, jf. §7 Bemyndigelse.